

Honoré mobile

Luminaire LED Lumière du jour D65

D65 Daylight LED mobile luminaire



Le luminaire Honoré mobile, certifié D65 selon la norme ISO23603, reproduit parfaitement la lumière du jour naturelle et vous garantit un confort visuel optimal et une reconnaissance parfaite des couleurs et des détails. Il se déplace et s'incline facilement pour s'ajuster au plus près de votre plan de travail.

Honoré mobile luminaire, certified D65 according to the ISO23603 standard, perfectly reproduces natural daylight and guarantees you optimal visual comfort and perfect assessment of colors and details. It moves and tilts to adjust as close as possible to your worktop.

Le luminaire Honoré mobile offre un éclairage LED lumière du jour avec un variateur intégré pour ajuster l'intensité lumineuse. Il se déplace et s'incline facilement pour s'adapter à votre espace de travail. Il peut s'utiliser debout près d'une grande surface murale, incliné au plus près de votre zone de travail ou encore en table lumineuse.



Honoré mobile luminaire offers LED daylight lighting with an integrated dimmer to adjust the light intensity. It moves and tilts easily to fit your workspace. It can be used standing near a large wall surface, tilted as close as possible to your work area or even as a light table.

Données photométriques / photometric data

Température de couleur / Colour temperature	D65	6500 K
Éclairement au centre du plafonnier à 1,5m / Illumination measured at the luminaire center at 1.5 m	D65 100%	1500 lux

Indice de rendu des couleurs / Color rendering index

	Moyenne des mesures / average of measure
R _a (CIE13.3-1995)	> 98
R _f (IES TM-30-15)	95
R _g (IES TM-30-15)	99

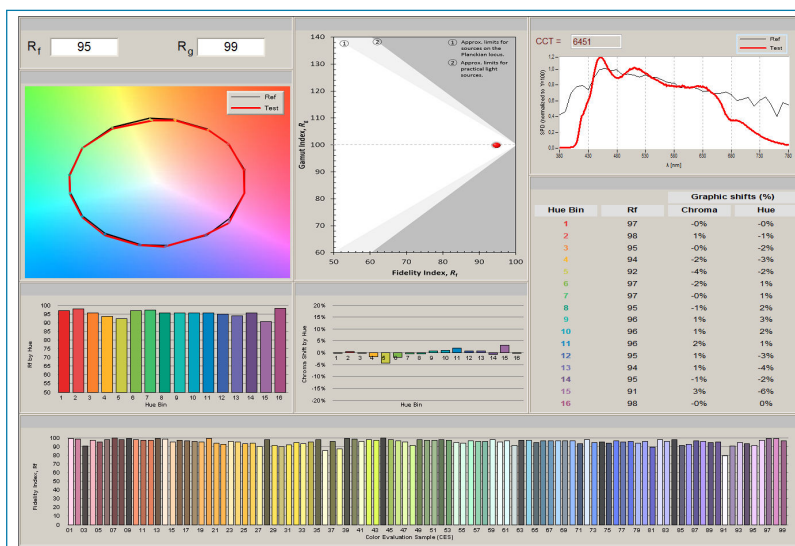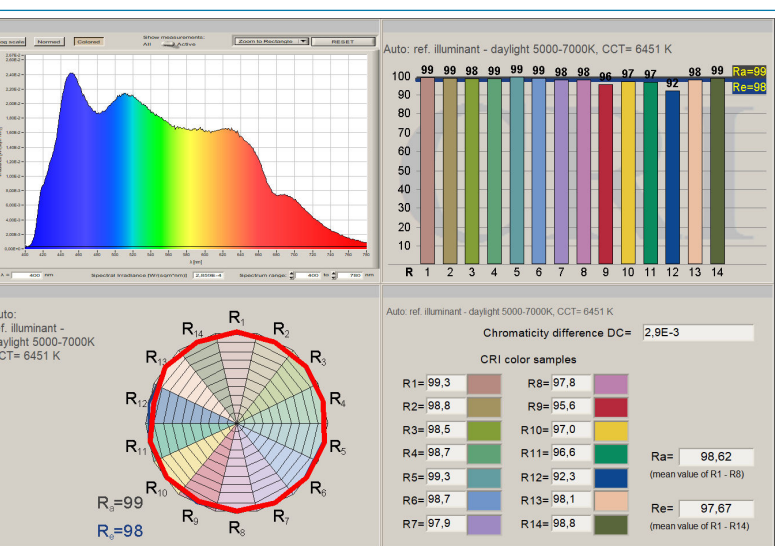



Honoré mobile

Caractéristiques techniques Technical specifications

	Poids <i>Weight</i>	Dimensions hxlxp <i>Dimensions hxwx</i>	Indice de protection <i>Ingress Protection marking</i>
Luminaire seul / <i>Luminaire only</i>	12 kg	127 x 42 x 5 cm	IP20 (protégé contre pénétrations de poussières / <i>protected against dust ingress</i>)
Luminaire + piètement / <i>Luminaire + mobile stand</i>	18,5 kg	197 x 60 x 60 cm	

Tension d'alimentation <i>Rated voltage</i>	Puissance d'alimentation <i>Power supply</i>	Facteur de puissance <i>Power factor</i>
230V $\pm 10\%$ - 50Hz	80 W	0,98

Conforme aux exigences de / *Meet the requirements of*

- EN 60598 :

Luminaires - exigences générales et essais
Luminaires - general requirements and tests

- ISO 23603 : 2005 :

Méthode normalisée d'évaluation de la qualité spectrale des simulateurs de lumière du jour pour le jugement visuel et la mesure des couleurs
Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual appraisal and measurement of colour

- EN 62471 :


Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes
Photobiological safety of lamps and lamp systems



Gamain conçoit et fabrique des éclairages professionnels, en France au cœur du Val de Loire. Savoir-faire inégalé, né de l'expertise lumière de M. Gamain en 1922.

Gamain designs and manufactures professional lightings, in the heart of France's Loire Valley. This know-how was born from Mr Gamain lighting expertise in 1922.



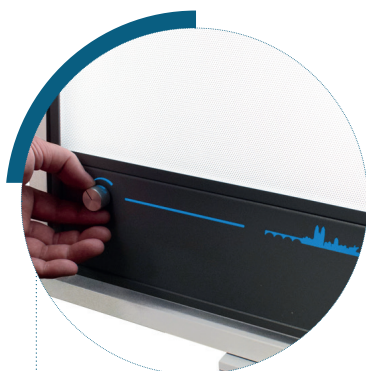

VARIATEUR INTÉGRÉ

- Ajustement manuel de l'intensité lumineuse

INTEGRATED DRIVE

- Manual adjustment of light intensity

PIÈTEMENT MOBILE

- Très stable
- Diamètre : 60 cm
- 5 roulettes dont 2 avec freins
- Hauteur réglable : de 140 à 168 cm
- Couleur blanc

MOBILE STAND

- Very stable
- Diameter: 60 cm
- 5 castors including 2 with brakes
- Adjustable height: 140 to 168 cm
- White color



LUMINAIRE LED D65

- Flux lumineux en lumen : 7000
- Température de couleur : 6500 K
- Grande surface d'éclairage
- Éclairage à 1,5 m du plan de travail : 1500 lux

LED D65 LUMINAIRE

- Luminous flow in lumen: 7000
- Color temperature: 6500K
- Large illumination area
- Illumination at 1.5 m from the worktop: 1500 lux

GRANDE INCLINAISON

- Idéal pour éclairer tous les types de plans de travail horizontaux, verticaux, zones peu accessibles etc.

GREAT TILT

- Ideal for lighting all types of horizontal and vertical worktops, hard-to-reach areas, etc.

POIGNÉE DE DÉPLACEMENT MOVEMENT HANDLE

HAUTEUR VARIABLE

- Ajustement par pédale et vérin

VARIABLE HEIGHT

- Adjustment by pedal and cylinder